


СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КЛИМАТА КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Система с компрессором установленным на двигатель

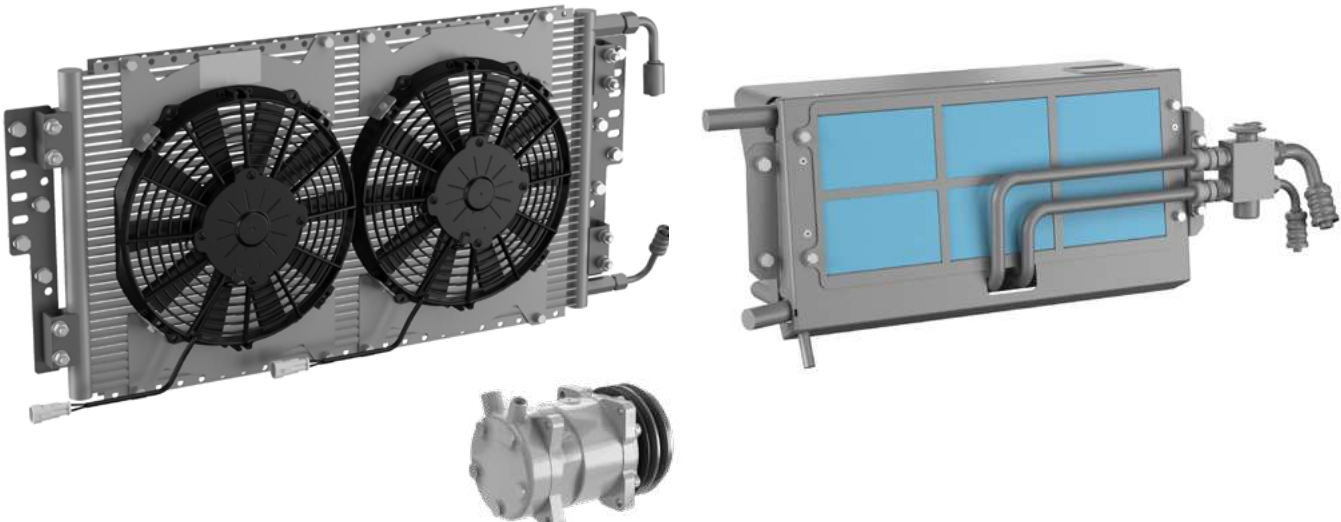

СКАТ.АК-7SOD24-RNW3-3-1/2

Обеспечивает поддержание оптимальных или заданных параметров микроклимата в кабине транспортного средства.


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Контроль качества выпускаемых изделий.
- В составе изделия применены современные, надежные комплектующие.
- Надежное крепление.
- Оптимальные размеры теплообменного оборудования.

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ

- Предназначена для кабины КАМАЗ.
- Теплообменники – микроканальные, алюминиевые.
- Нагревательный элемент – жидкостной калорифер.
- Удобство установки испарительно-отопительного блока.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ




КАМАЗ 6540 и модификации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


СКАТ.АК-7

Номинальная холодопроизводительность, кВт ¹	6,5
Номинальная теплопроизводительность, кВт	9
Минимальный расход воздуха в КБ, м³/ч	3800
Параметры сети электропитания, В (постоянный ток)	от 22 до 30
Суммарный потребляемый ток (при постоянном питающем напряжении = 24 В), не более, А	10
Номинальное напряжение, В (постоянный ток)	24
Хладагент	R134a
Габаритные размеры конденсаторного блока (Д×Ш×В), мм:	710 × 76 × 370
Габаритные размеры испарительно-отопительного блока (Д×Ш×В), мм:	525 × 149 × 238
Масса конденсаторного блока не более, кг	6
Масса испарительно-отопительного блока не более, кг	5

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ³

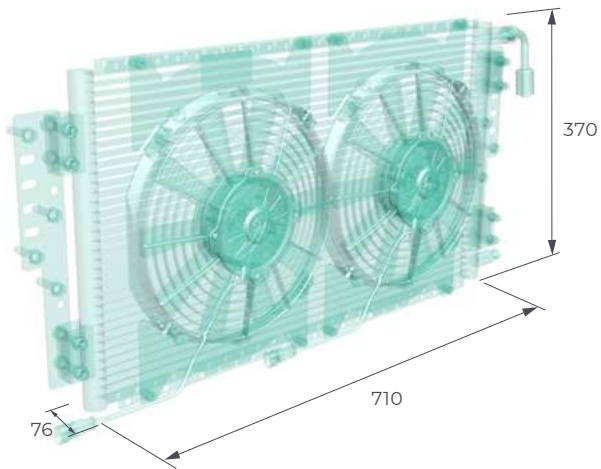

Конденсаторный блок

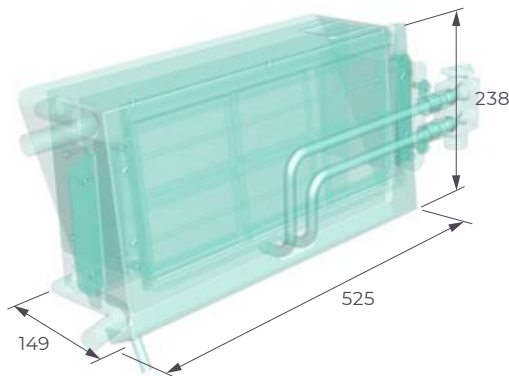

Испарительно-отопительный блок

1 - При условиях 35°C / 55% RH / 25° C
2 - При нулевом давлении
3 - Производитель имеет право вносить изменения в дизайн и конструкцию изделия
4 - Рекомендуемые параметры