УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Моноблоки крышного исполнения со встроенным электрическим компрессором для салона электробуса

СКАТ.АС-31MID600

Моноблок в корпусе из полимерных материалов со встроенным компрессором.

НАЗНАЧЕНИЕ

Обеспечивает и автоматически поддерживает комфортные температурные условия в пассажирском салоне транспортного средства.

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ

- Возможность управления по CAN-шине.
- Автоматическая система контроля температуры с цифровым дисплеем и системой самодиагностики.
- Подключение к воздуховодам.
- Универсальность применения

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Транспортное исполнение по ГОСТ 30631-99.
- Изделие полной заводской готовности: заправлено, испытано, готово к эксплуатации.
- Надежное крепление к крыше, аэродинамическая конструкция.
- Полностью герметичный фреоновый контур.
- Высокая устойчивость к химическим реагентам.
- Простота в установке(не требует специальных навыков и специнструментов).
- В составе изделия применены современные, качественные, серийно выпускаемые комплектующие.
- Легкость в использовании и обслуживании.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электробусы
(до 12,5 м)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	СКАТ.АС-31
Холодопроизводительность, кВт	**25 - 31**
Теплопроизводительность в режиме отопления, кВт	**45**
Максимальный потребляемый ток от низковольтной бортовой сети электробуса, А	**125**
Расход приточного воздуха, м³/ч	**6200 ± 620**
Расход наружного воздуха не менее, м³/ч	**595**
Напряжение питания, В	**DC 24/600**
Компрессор	**встроенный**
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	**2700 × 1880 × 430**
Хладагент	**R407C**
Масса не более, кг	**315**
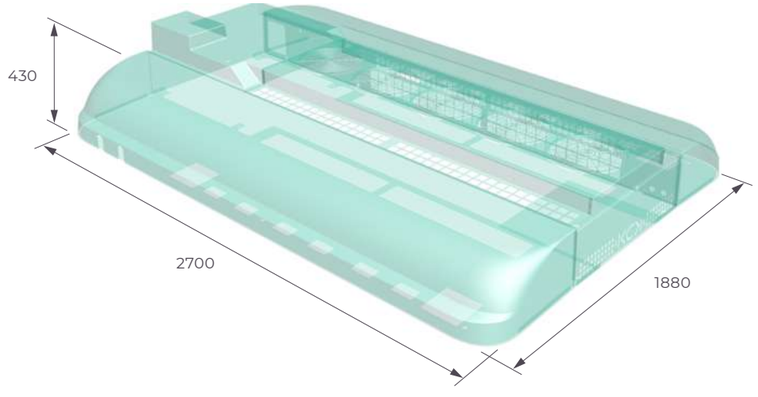
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ