

УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Моноблоки крышного исполнения со встроенным электрическим компрессором для салона троллейбуса



СКАТ.AC-24MID600

НАЗНАЧЕНИЕ

Обеспечивает поддерживает заданные температурные условия в пассажирском салоне троллейбуса.

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ

- « Возможность управления по CAN-шине.
- « Автоматическая система контроля температуры с цифровым дисплеем и системой самодиагностики.
- « Подключение к воздуховодам.
- « Универсальность применения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- « Транспортное исполнение по ГОСТ 30631-99.
- « Изделие полной заводской готовности: заправлено, испытано, готово к эксплуатации.
- « Надежное крепление к крыше, аэродинамическая конструкция.
- « Полностью герметичный фреоновый контур.
- « Высокая устойчивость к химическим реагентам.
- « Простота в установке (не требует специальных навыков и специнструментов).
- « В составе изделия применены современные, качественные, серийно выпускаемые комплектующие.
- « Легкость в использовании и обслуживании.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ




Троллейбусы
(до 12 м)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКАТ.AC-24

Холодопроизводительность, кВт ¹	24
Максимальный расход приточного воздуха, м³/ч	3800 ± 400
Максимальный расход наружного воздуха, м³/ч ²	2140
Компрессор	встроенный
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм ³	2190 × 1850 × 250
Хладагент	R134
Масса не более, кг	215

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ³

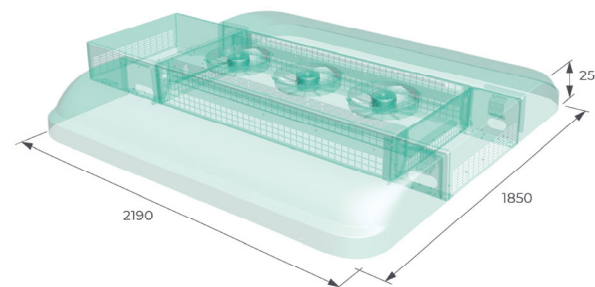

1 - При условиях 40°C / 45% RH / 30°

2 - При нулевом давлении

3 - Производитель имеет право вносить изменения в дизайн и конструкцию изделия