


# КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУДОВ

Вентиляторные теплообменники, фанкойлы (компактное исполнение)

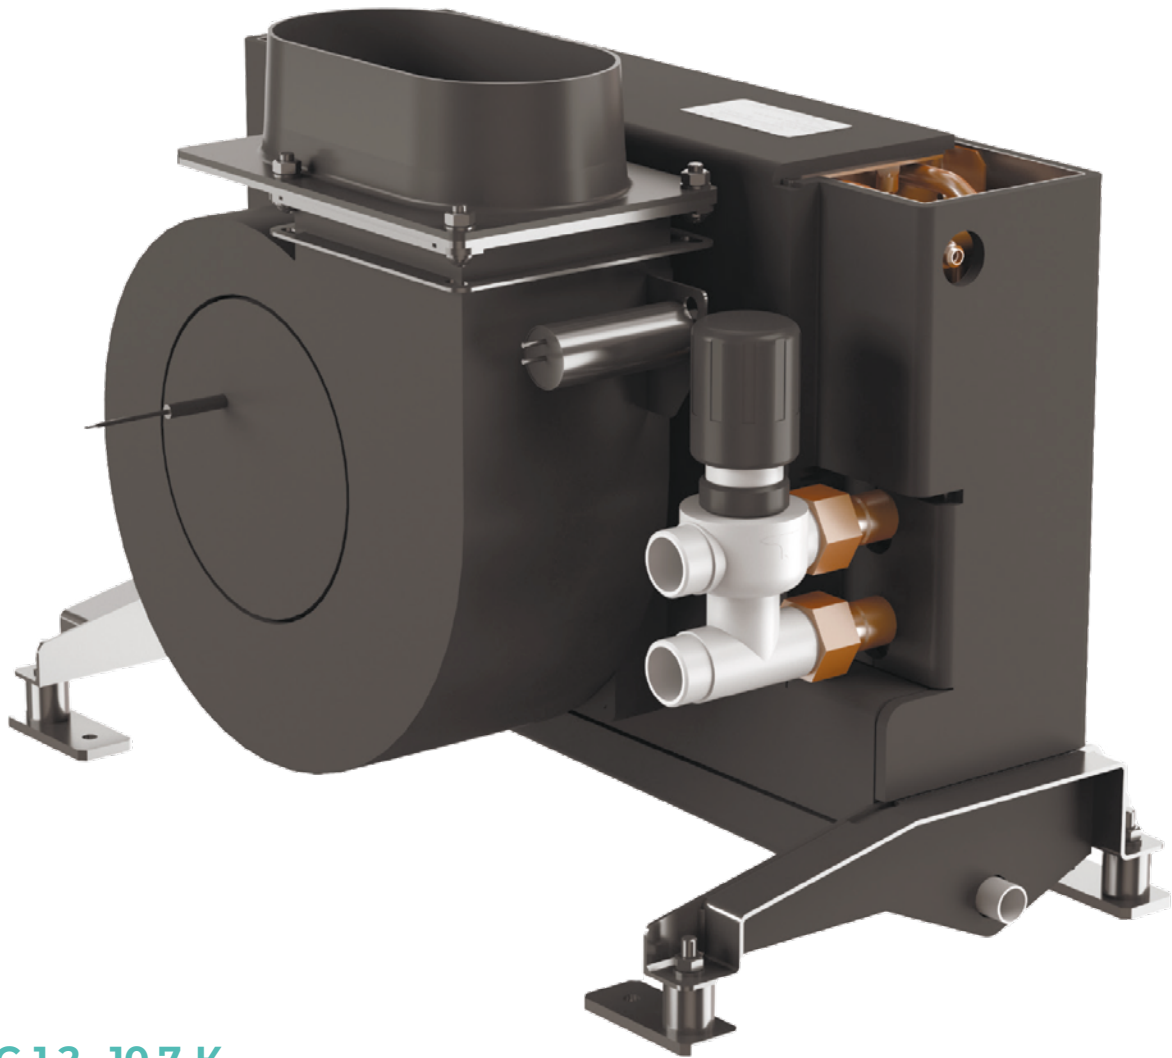

## ТВ.МС-1.2...10.7-К

Фанкойл представляет собой моноблочную конструкцию, в состав которой входят корпус, фильтр, жидкостной теплообменник, вентилятор, автоматика.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Вентиляторные жидкостные теплообменники ТВ.МС (фанкойлы) предназначены для создания и поддержания благоприятного микроклимата в обслуживаемых помещениях плавсредств, судов, газодобывающих платформ, плавучих буровых установок, стационарных морских платформ путем обработки и подачи рециркуляционного воздуха в помещениях.

### ОСОБЕННОСТИ

- Эффективные вентиляторы и теплообменники.
- Коррозионностойкое исполнение.
- Компактное исполнение.
- Регулирование производительности.
- Отдельно шкаф управления.
- Виброопоры.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ          | ТВ.МС-1.2-К | ТВ.МС-1.9-К | ТВ.МС-2.8-К | ТВ.МС-3.6-К |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Холодопроизводительность, кВт*      | 1,2         | 1,9         | 2,8         | 3,6         |
| Расход воздуха, м³/ч                | 230         | 380         | 420         | 560         |
| Расход теплоносителя, не более, л/ч | 225         | 405         | 625         | 565         |
| Присоединение теплоносителя         | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"        |
| Габаритные размеры (Г×Ш×В), мм**    | 230×410×345 | 270×440×345 | 270×485×370 | 270×520×370 |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ          | ТВ.МС-5.6-К     | ТВ.МС-7.2-К     | ТВ.МС-10.7-К    |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Холодопроизводительность, кВт*      | 5,6             | 7,2             | 10,7            |
| Расход воздуха, м³/ч                | 750             | 1120            | 1550            |
| Расход теплоносителя, не более, л/ч | 790             | 1260            | 1880            |
| Присоединение теплоносителя         | 3/4"            | 3/4"            | 3/4"            |
| Габаритные размеры (Г×Ш×В), мм**    | 270 × 610 × 420 | 290 × 670 × 420 | 290 × 730 × 545 |

\* Холодопроизводительность указана при параметрах:  
- температура воздуха на входе 32°C;  
- относительная влажность воздуха на входе 47%;  
- теплоноситель – вода;  
- температура воды на входе 5°C.

\*\* Габаритные размеры подлежат уточнению при согласовании технической документации