


СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КЛИМАТА КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

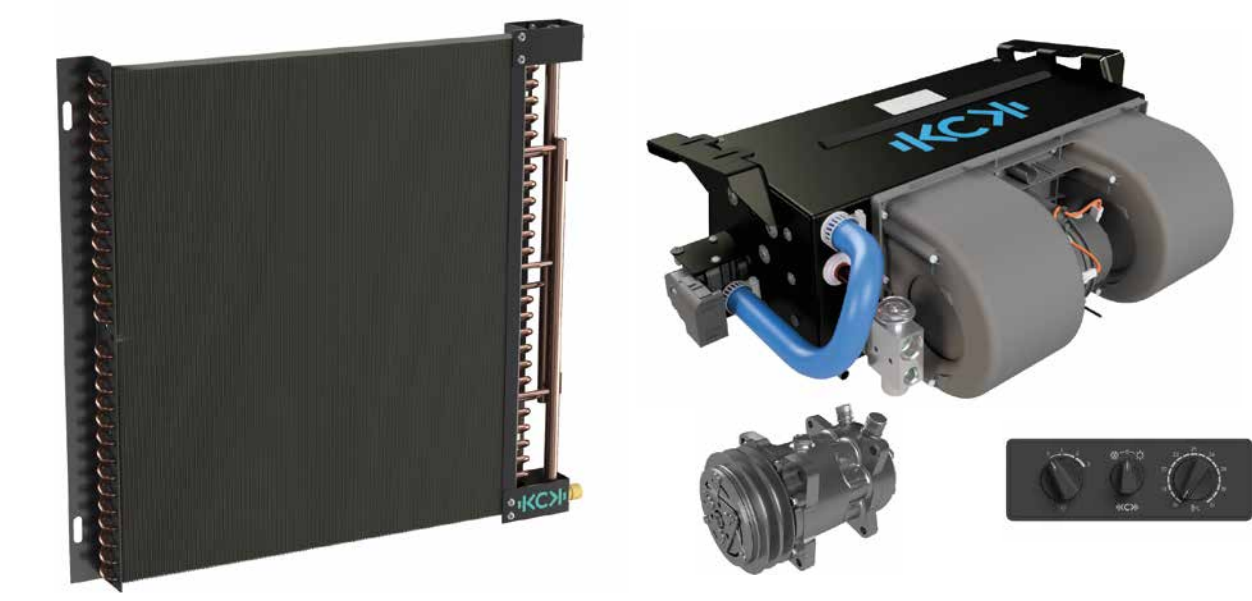

СКАТ.АК-5SOD24 ИСП. 2

НАЗНАЧЕНИЕ

Обеспечивает поддержание оптимальных или заданных параметров микроклимата в кабине транспортного средства.


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Транспортное исполнение по ГОСТ 30631-99.
- Надежное крепление.
- Универсальность.
- В составе изделия применены современные, качественные, серийно выпускаемые комплектующие.

ОСОБЕННОСТИ

- Нагревательный элемент-жидкостной калорифер.
- Индивидуальная комплектация.
- Испарительно-отопительный блок скрытой установки.
- Конденсатор располагается в двигательном отсеке.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ




Экскаватор




Трактор



Комбайн



Бульдозер



Грейдер




Каток

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


СКАТ.АК-5, исп. 2

Холодопроизводительность, кВт	4,5
Теплопроизводительность, кВт	6
Расход приточного воздуха, м³/ч	600±50
Номинальное напряжение питания, В (постоянный ток)	24
Хладагент	R134a
Габаритные размеры конденсаторного блока (Д×Ш×В), мм	625×52×570
Габаритные размеры испарительно-отопительного блока (Д×Ш×В), мм	536×390×195
Масса конденсаторного блока, не более, кг	3,7
Масса испарительно-отопительного блока, не более, кг	11

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ³

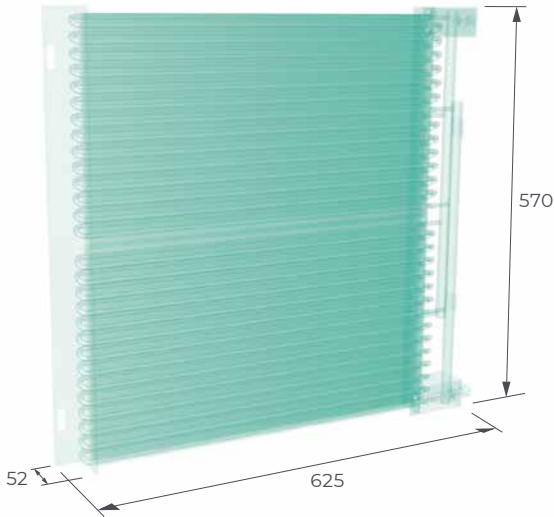

Конденсаторный блок

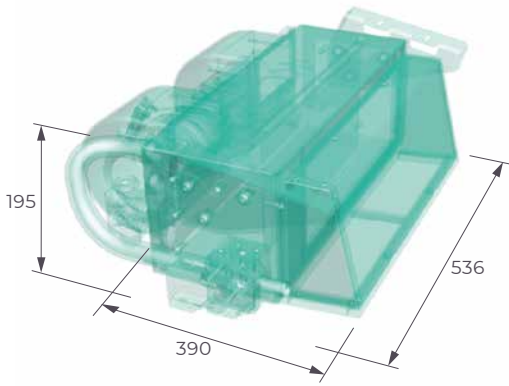

Испарительно-отопительный блок

1 - При условиях 35°C / 55% RH / 25°C
2 - При нулевом давлении
3 - Производитель имеет право вносить изменения в дизайн и конструкцию изделия