

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Городской электропоезд серии ЭГЭ2Тв «Иволга»




COM.TC-56-ЭГЭ2ТВ

Система обеспечения микроклимата COM.TC-56-ЭГЭ2ТВ предназначена для обеспечения и автоматического поддержания заданных параметров микроклимата в пассажирских салонах вагонов электропоезда постоянного тока.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Установка кондиционирования УК.ТС-56-ЭГЭ2Тв – 1 шт.
- Устройство распределения воздуха УРВ.ТС-ЭГЭ2Тв – 2 шт.
- Датчик температуры ДТ.ТС-ЭГЭ2Тв – 2 шт.
- Обогреватель рециркуляционный тамбура ОРТЛ-1500/5,0-380 – 4 шт.
- Обогреватель рециркуляционный тамбура ОРТП-1500/5,0-380 – 4 шт.
- Комплект соединителей КС.ТС-ЭГЭ2Тв – 1 шт.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

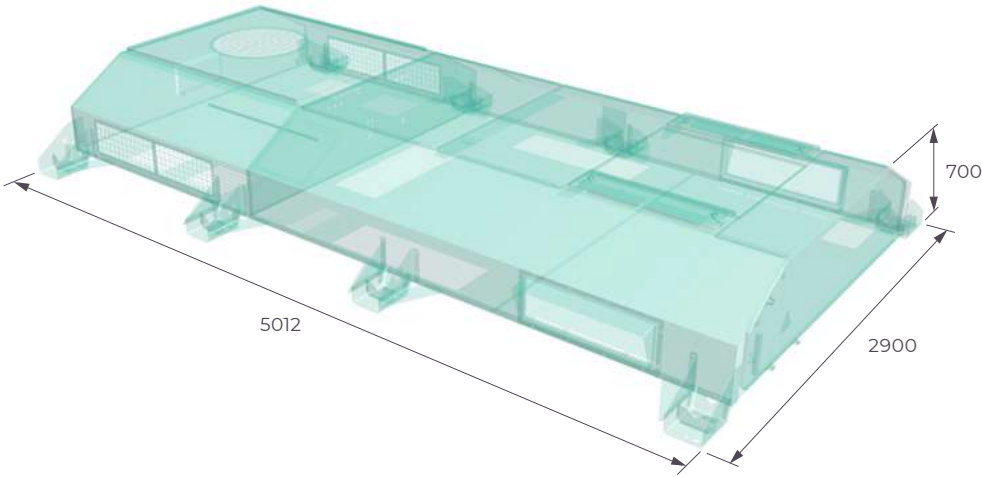

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	COM.TC-56-ЭГЭ2ТВ
Холодопроизводительность, кВт	56
Теплопроизводительность, кВт:	62
Расход приточного воздуха на выходе, м³/ч:	
«Охлаждение»	6500
«Отопление»	4000
Расход наружного воздуха, м³/ч	от 740 до 3600
Потребляемая электрическая мощность, кВт, не более:	
- «Охлаждение»	28,5
- «Вентиляция»	5,4
- «Отопление»	67,4
Напряжение питания	3 AC 400 В 50 Гц DC 110 В
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	5012 × 2900 × 700
Хладагент	R407C
Масса, кг	1220